

FOX®



FOX® FS-30

30-дюймовые односкоростные стационарные шлифовальные



+44 1952-457-461



+44 1952-457-461



+1 (205) 663-0732

One Vulcan Drive, Helena, AL 35080 USA | sales@vulcangroup.com | www.vulcangroup.com


ОДНОСКОРОСТНОЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК FS-30

Одна из одобренных разработок шлифовальных станков **Fox®** для литейного производства.

Этот 30-дюймовый стационарный односкоростной шлифовальный станок **Fox®** для работы в тяжелых эксплуатационных условиях включает запатентованную систему **BodyGard™** для защиты оператора в случае поломки круга. Данные станки доступны с правосторонней или левосторонней ориентацией для эффективной организации уборки мусора. Разработаны для кругов различной плотности, которые поддерживают эффективность шлифования, т.к. происходит износ круга при постоянном количестве оборотов в минуту.

Технические параметры

- Легко регулируемая опора для заготовки
- Разработаны для работы в тяжелых эксплуатационных условиях
- Хорошо просматриваемый механизм безопасности **BodyGard™** для повышенной защиты процесса работы
- Двигатель монтируется на поворотное устройство
- Односкоростной привод для фиксированной скорости шпинделя
- Шпиндель и подшипники с уплотнением
- Высокопрочный вал из легированной стали
- Вал с трапецидальной резьбой для стойкости к налипанию грязи
- Ручной маховик регулирования **BodyGard™** с монтажом на лицевой стороне
- Опора для заготовки, регулируемая вручную в четырех направлениях
- Пластина для правки позволяет осуществить правку круга без останова станка и регулирования опоры для заготовки

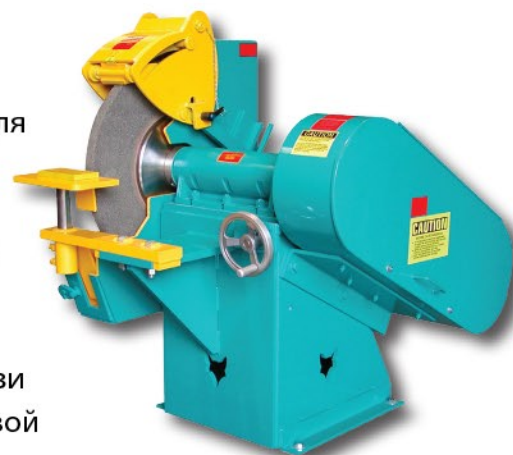

Просканируйте код

Используйте Ваш смартфон и просканируйте QR-код для получения более подробной информации о станке FS-30 на нашем сайте.



Спецификации

| | |
|-----------------------|--|
| Шпиндель: | шпиндель шлифовального станка Fox® с закрытыми подшипниками от лидирующих производителей. |
| Размер круга: | 30 дюймов x 2 дюйма до 3 дюйма x 12 дюймов (762мм x 50мм до 76мм x 305мм) |
| Скорость круга: | 12,500 футов в минуту (63 м/с) стандарт 9,500 футов в минуту (50 м/с) по запросу |
| Мощность: | 25 л.с., с воздушным охлаждением в закрытом кожухе. |
| Доступное напряжение: | 380, 480, 575 либо в 50 или 60 Гц |
| Ориентация: | доступны правосторонняя или левосторонняя ориентация |

Для получения более подробной информации, изображений и видео о шлифовальных станках **Fox®** посетите наш сайт

<http://www.vulcangroup.com/product/fox-fs-30-stand-grinder/>